Versorgungspoller für Energie- und Wasserversorgung

Pollerhöhe L1 = 1m (Standardausführung)

- qualitativ hochwertige Produkte und flexible Fertigung
- fachkundige Beratung und kundenorientierter Service
- Pulverbeschichtung - umweltfreundliche Farbgebung
- Pulverbeschichtung in jeder RAL oder DB-Farbe
- Betrieb mit geschlossener Tür
- zeitloses Design

L1	mögliche Energieversorgung		
in m	CEE 32A	CEE 16A	Schuko
1,00	1	1	2
	0	2	2
	0	0	4

Weitere Ausführungen (Größen und Ausstattungen, z.B. zusätzliche Wasserversorgung) sind auf Anfrage erhältlich.

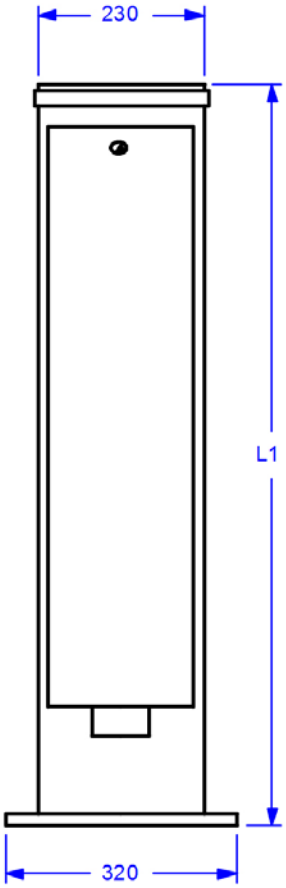

Optionales Zubehör

- Elektroverteilung mit FI-Schalter
- Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
- Kantenschutz für Erdstück
- Türverschluss mit Schließzylinder

Optionale Zusatzleistungen

- Epoxidharzanstrich vom Erdstück
- Bitumierung vom Erdstück

Technische Details

- Aluminium-Profilrohr aus AlMgSi0,5
- pulverbeschichtet in gewünschtem RAL bzw. DB-Farbton
- Pollertür innenliegend mit Auslass für Kabel und Leitungen
- Türverschluss Dreikant V2A 10mm
- Montageplatte mit individueller Bestückung
- Flanschplatte zur Befestigung auf Betonfundament bzw. dem optional erhältlichem Erdstück

LINKEMASTE

Linke Maste GmbH - Tel.: 0371-400 77 48 Fax: 0371-858 807 E-Mail: info@linke-maste.de