

Zylindrisch abgesetzte Lichtmaste

ab Lager für schnellen Lieferservice

Abgesetzte Lichtmaste Zopf 60

LPH	E	L1	L2	d1 (E+L1)	d2 (L2)	T
3000	700	1000	2000	108 x 3,2	60 x 2,9	500
3500	700	1000	2500	108 x 3,2	60 x 2,9	500
4000	700	1000	3000	108 x 3,2	60 x 2,9	500
4500	800	1200	3300	108 x 3,2	60 x 2,9	600
5000	800	1500	3500	108 x 3,2	60 x 2,9	600
6000	1000	2000	4000	108 x 3,2	60 x 2,9	600


Abgesetzte Lichtmaste Zopf 76

LPH	E	L1	L2	d1 (E+L1)	d2 (L2)	T
3000	700	1000	2000	114 x 3,2	76 x 2,9	500
3500	700	1000	2500	114 x 3,2	76 x 2,9	500
4000	700	1000	3000	114 x 3,2	76 x 2,9	500
4500	800	1200	3300	114 x 3,2	76 x 2,9	600
5000	800	1500	3500	114 x 3,2	76 x 2,9	600
5500	800	1500	4000	114 x 3,2	76 x 2,9	600
6000	1000	2000	4000	114 x 3,2	76 x 2,9	600

Weitere Maste können kurzfristig gefertigt werden.

Technische Details

- Maste aus S235 JRG2 nach DIN EN 10025
- feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461
- Masttür innenliegend
- Türverschluss Dreikant V2A 10mm
- Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6 und Erdanschluss M8
- Erdstück mit einer Kabeleinführung 150 x 50 mm

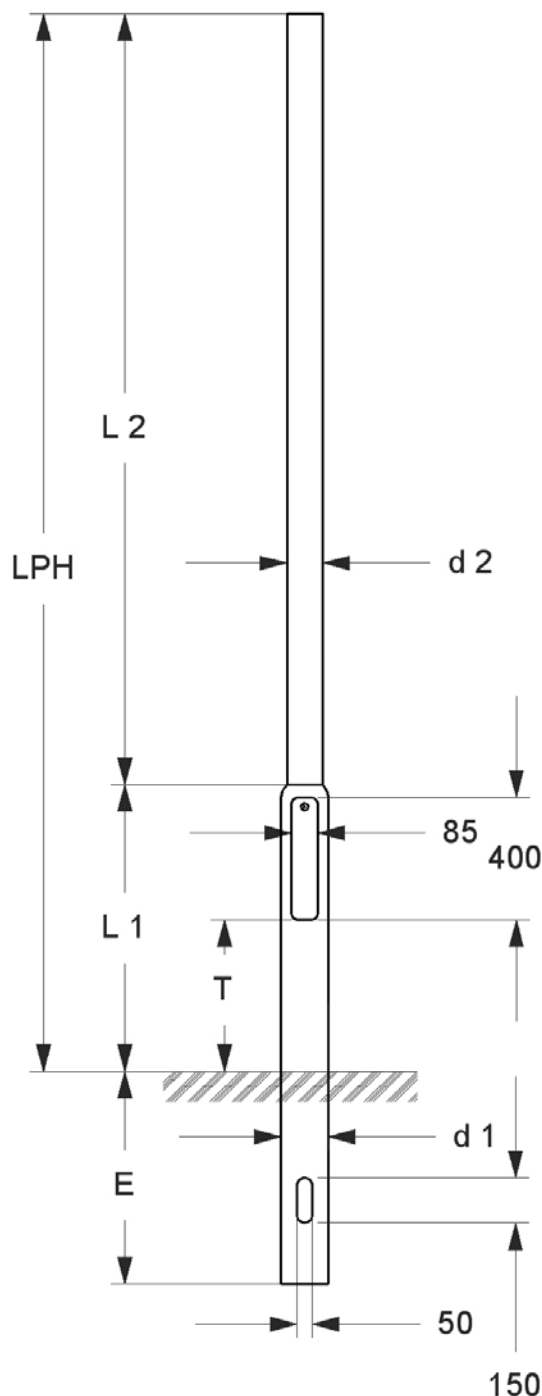

LINKEMASTE